


## Сравнительные характеристики производства работ

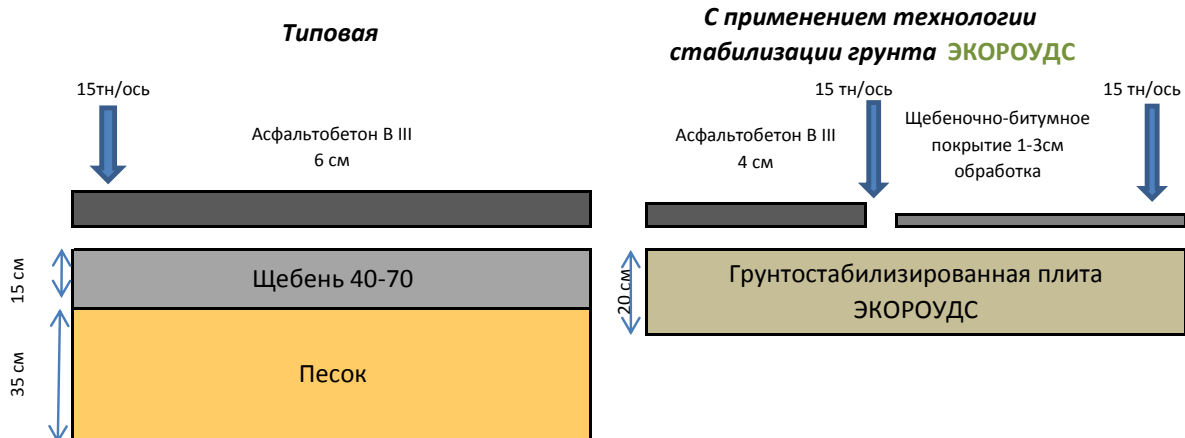

### Сравнительные технико-экономические показатели

|                                  |          |             |             |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Толщина дорожной конструкции, см | 56       | 24          | 22          |
| Образование колеиности           | возможно | отсутствует | отсутствует |
| Сроки строительства 1 км (дней)  | 10       | 4           | 4           |

### Технологическая карта работ, руб/ м2

|  |             |  |            |
|--|-------------|--|------------|
| Устройство дорожной чаши                       |             | Устройство дорожной чаши                               |            |
| выемка органического слоя, 50 см               | 175         | выемка органического слоя, 25 см                       | 85         |
| Уплотнение основания                           | 20          | Уплотнение основания                                   | 20         |
| Засыпка песка                                  | 100         | Засыпка суглинка                                       | 70         |
|  |             | Внесение энзима, вкл.ст-сть материалов                 | 135        |
|  |             | Перемешивание грунта                                   | 30         |
| Планировка                                     |             | Планировка и профилирование                            | 40         |
| Уплотнение песчаной подушки                    | 80          | Уплотнение грунта                                      | 40         |
| Укладка геотекстиля                            | 35          |  |            |
| Засыпка щебня (гранитного)                     | 150         |  |            |
| Планировка щебня                               | 80          |  |            |
| Расклицовка щебня                              | 70          |  |            |
| Устройство кюветов                             | 20          | Устройство кюветов                                     | 20         |
| <b>Итого без устройства слоя износа руб/м2</b> |             |  | <b>440</b> |
| Устройство крупно-зернист. Асфальтобетона      | 340         | Проливка битумом                                       | 25         |
|  |             | Поверхностная обработка вторичным асфальтом или щебнем | 20         |
| <b>ВСЕГО руб\м2:</b>                           | <b>1050</b> |  | <b>485</b> |

Примечания: Укладка щебня на песочное основание по типовой схеме работы не создает условий сохранения слоев дорожной одежды, что приводит к образованию колеиности и разрушению поверхностного слоя. Расклицовка щебня одной фракции при типовой схеме работ, не позволяет обеспечить равномерного уплотнения щебня, с соответствующими последствиями (образование пустот, как следствие морозное пучение обводненных слоев дорожного полотна)

